
CORIOLIS 66

Adhésifs pour muséo

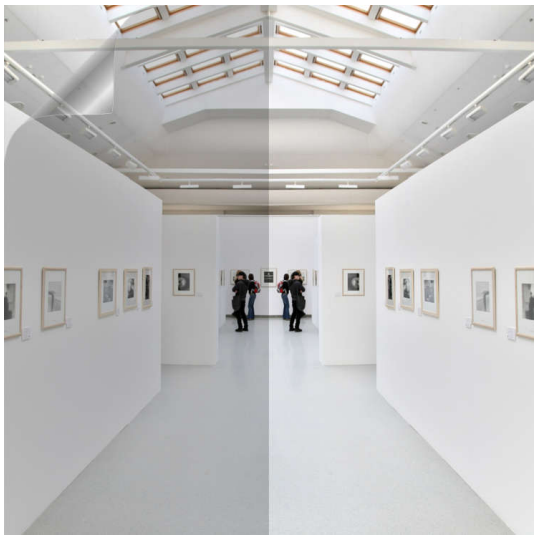

Le film de protection solaire Coriolis 66 est idéal pour les musées de par sa teinte neutre. Il convient toutefois de déterminer les risques de chocs thermiques selon la nature des vitrages a traiter.

Caractéristiques

GARANTIE
10 ans en application verticale

CLASSEMENT FEU
M1

POSE
intérieur


ÉPAISSEUR
50 µm

RACCORD
Oui

Infos techniques

Pose	**humide**
Température de pose	**>5°**
Support	**verre**
Transmission UV	**1 %**
Transmission lumière visible	**34 %**
Réflexion lumière visible	**22 %**
Énergie solaire totale rejetée (chaleur)	**66 %**
Ratio solaire	
Réflexion énergie solaire	**22 %**
Absorption énergie solaire	**49 %**
Transmission énergie solaire	**29 %**
Réduction éblouissement	**63 %**
Valeur « u »	**5.65**

Construction



1. Couche « Cristal » de protection contre les micro-rayures qui optimise la garantie et facilite le nettoyage.
2. Polyester haut de gamme qualité optique du verre avec dépôt de particules métalliques contre la chaleur.
3. Adhésif de liaison multicouche.
4. Polyester haut de gamme qualité optique du verre.
5. Adhésif de polymérisation.
6. Souche de protection du film.

Conseils d'entretien

Produits lessiviels classiques. Ne pas utiliser d'éponges abrasives.